


ŤAŽNÉ PRUŽINY - TL

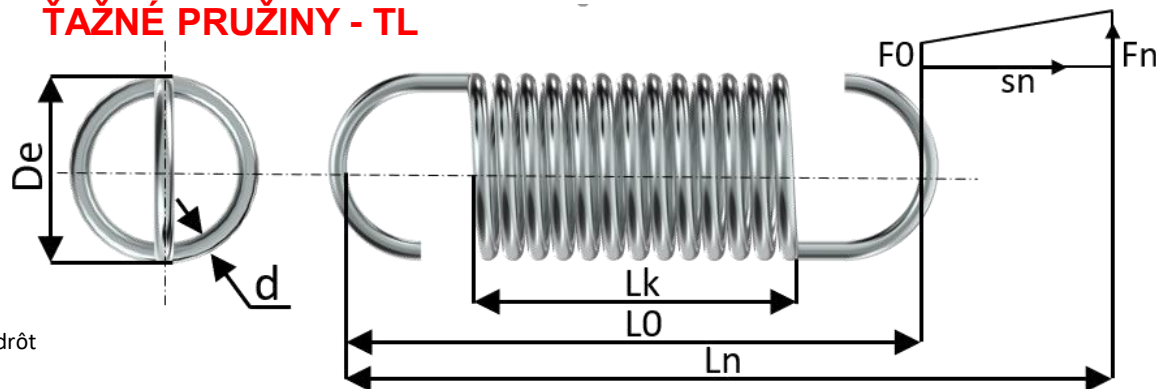

Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť

EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednávanie:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

PRODUKT
obchodná a poradenská činnosť

www.pruziny.com

Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

034 / 658 34 01

+421 910 397 780

info@pruziny.com

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

+421 905 249 175

obchod@pruziny.com

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	dĺžka závitovej časti Lk (mm)	celkový počet závitov nt (-)	poloha očiek (°)	prevedenie očiek	predpätie FO (N)	maximálna dĺžka (statické zaťaženie) Ln (mm)	maximálna sila (statické zaťaženie) Fn (N)	tuhosť R (N/mm)	hmotnosť (g)	materiál
TZ 0250x0018x0078 N	0,250	1,80	7,80	5,25	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,24	14,24	3,19	0,459	0,04	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0018x0128 N	0,250	1,80	12,80	10,25	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,24	25,67	3,19	0,229	0,08	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0018x0178 N	0,250	1,80	17,80	15,25	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,24	37,11	3,19	0,153	0,11	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0018x0228 N	0,250	1,80	22,80	20,25	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,24	48,54	3,19	0,115	0,15	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0018x0278 N	0,250	1,80	27,80	25,25	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,24	59,98	3,19	0,092	0,19	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0023x0088 N	0,250	2,30	8,80	5,25	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,15	20,87	2,54	0,198	0,05	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0023x0138 N	0,250	2,30	13,80	10,25	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,15	37,94	2,54	0,099	0,10	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0023x0188 N	0,250	2,30	18,80	15,25	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,15	55,01	2,54	0,066	0,15	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0023x0238 N	0,250	2,30	23,80	20,25	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,15	72,08	2,54	0,050	0,20	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0023x0288 N	0,250	2,30	28,80	25,25	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,15	89,15	2,54	0,040	0,25	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0028x0098 N	0,250	2,80	9,80	5,25	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,10	29,31	2,11	0,103	0,06	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0028x0148 N	0,250	2,80	14,80	10,25	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,10	53,83	2,11	0,052	0,12	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0028x0198 N	0,250	2,80	19,80	15,25	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,10	78,34	2,11	0,034	0,19	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0028x0248 N	0,250	2,80	24,80	20,25	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,10	102,86	2,11	0,026	0,25	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0028x0298 N	0,250	2,80	29,80	25,25	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,10	127,37	2,11	0,021	0,31	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0033x0108 N	0,250	3,30	10,80	5,25	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,06	39,58	1,80	0,060	0,07	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0033x0158 N	0,250	3,30	15,80	10,25	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,06	73,35	1,80	0,030	0,15	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0033x0208 N	0,250	3,30	20,80	15,25	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,06	107,13	1,80	0,020	0,22	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0033x0258 N	0,250	3,30	25,80	20,25	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,06	140,91	1,80	0,015	0,30	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0033x0308 N	0,250	3,30	30,80	25,25	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,06	174,68	1,80	0,012	0,37	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0038x0118 N	0,250	3,80	11,80	5,25	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,04	51,66	1,57	0,038	0,09	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0038x0168 N	0,250	3,80	16,80	10,25	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,04	96,52	1,57	0,019	0,17	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0038x0218 N	0,250	3,80	21,80	15,25	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,04	141,38	1,57	0,013	0,26	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0038x0268 N	0,250	3,80	26,80	20,25	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,04	186,24	1,57	0,010	0,34	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0038x0318 N	0,250	3,80	31,80	25,25	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,04	231,10	1,57	0,008	0,43	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0043x0128 N	0,250	4,30	12,80	5,25	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,03	65,56	1,39	0,026	0,10	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0043x0178 N	0,250	4,30	17,80	10,25	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,03	123,33	1,39	0,013	0,20	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0043x0228 N	0,250	4,30	22,80	15,25	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,03	181,09	1,39	0,009	0,29	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0043x0278 N	0,250	4,30	27,80	20,25	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,03	238,85	1,39	0,006	0,39	EN 10270-3-1.4310
TZ 0250x0043x0328 N	0,250	4,30	32,80	25,25	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,03	296,62	1,39	0,005	0,49	EN 10270-3-1.4310