


ŤAŽNÉ PRUŽINY - TL

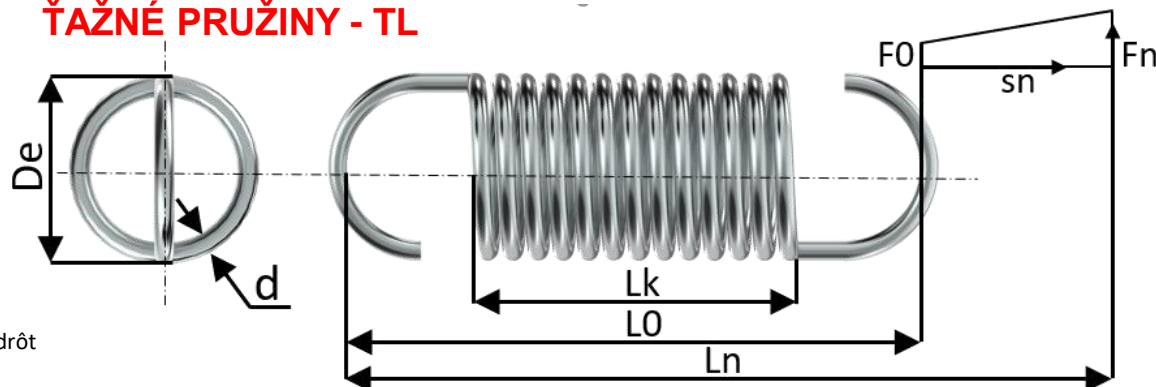

Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť
EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednávanie:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie



www.pruziny.com

Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

034 / 658 34 01

+421 910 397 780

info@pruziny.com

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

+421 905 249 175

obchod@pruziny.com

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka LO (mm)	dĺžka závitovej časti Lk (mm)	celkový počet závitov nt (-)	poloha očiek (°)	prevedenie očiek	predpätie FO (N)	maximálna dĺžka (statické zaťaženie) Ln (mm)	maximálna sila (statické zaťaženie) Fn (N)	tuhosť R (N/mm)	hmotnosť (g)	materiál
TZ 0400x0028x0124 N	0,400	2,80	12,40	8,40	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,64	21,41	7,94	0,810	0,15	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0028x0204 N	0,400	2,80	20,40	16,40	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,64	38,42	7,94	0,405	0,30	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0028x0284 N	0,400	2,80	28,40	24,40	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,64	55,43	7,94	0,270	0,45	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0028x0364 N	0,400	2,80	36,40	32,40	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,64	72,44	7,94	0,203	0,60	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0028x0444 N	0,400	2,80	44,40	40,40	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,64	89,45	7,94	0,162	0,74	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0036x0140 N	0,400	3,60	14,00	8,40	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,39	31,26	6,29	0,342	0,20	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0036x0220 N	0,400	3,60	22,00	16,40	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,39	56,53	6,29	0,171	0,40	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0036x0300 N	0,400	3,60	30,00	24,40	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,39	81,79	6,29	0,114	0,60	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0036x0380 N	0,400	3,60	38,00	32,40	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,39	107,05	6,29	0,085	0,79	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0036x0460 N	0,400	3,60	46,00	40,40	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,39	132,31	6,29	0,068	0,99	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0044x0156 N	0,400	4,40	15,60	8,40	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,25	43,86	5,20	0,175	0,25	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0044x0236 N	0,400	4,40	23,60	16,40	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,25	80,11	5,20	0,088	0,50	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0044x0316 N	0,400	4,40	31,60	24,40	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,25	116,37	5,20	0,058	0,74	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0044x0396 N	0,400	4,40	39,60	32,40	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,25	152,63	5,20	0,044	0,99	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0044x0476 N	0,400	4,40	47,60	40,40	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,25	188,88	5,20	0,035	1,24	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0052x0172 N	0,400	5,20	17,20	8,40	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,17	59,21	4,43	0,101	0,30	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0052x0252 N	0,400	5,20	25,20	16,40	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,17	109,22	4,43	0,051	0,60	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0052x0332 N	0,400	5,20	33,20	24,40	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,17	159,23	4,43	0,034	0,89	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0052x0412 N	0,400	5,20	41,20	32,40	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,17	209,24	4,43	0,025	1,19	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0052x0492 N	0,400	5,20	49,20	40,40	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,17	259,25	4,43	0,020	1,49	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0060x0188 N	0,400	6,00	18,80	8,40	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,12	77,33	3,85	0,064	0,35	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0060x0268 N	0,400	6,00	26,80	16,40	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,12	143,86	3,85	0,032	0,69	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0060x0348 N	0,400	6,00	34,80	24,40	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,12	210,39	3,85	0,021	1,04	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0060x0428 N	0,400	6,00	42,80	32,40	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,12	276,92	3,85	0,016	1,39	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0060x0508 N	0,400	6,00	50,80	40,40	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,12	343,45	3,85	0,013	1,74	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0068x0204 N	0,400	6,80	20,40	8,40	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,08	98,21	3,41	0,043	0,40	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0068x0284 N	0,400	6,80	28,40	16,40	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,08	184,02	3,41	0,021	0,79	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0068x0364 N	0,400	6,80	36,40	24,40	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,08	269,83	3,41	0,014	1,19	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0068x0444 N	0,400	6,80	44,40	32,40	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,08	355,65	3,41	0,011	1,59	EN 10270-3-1.4310
TZ 0400x0068x0524 N	0,400	6,80	52,40	40,40	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,08	441,46	3,41	0,009	1,98	EN 10270-3-1.4310