


ŤAŽNÉ PRUŽINY - TL

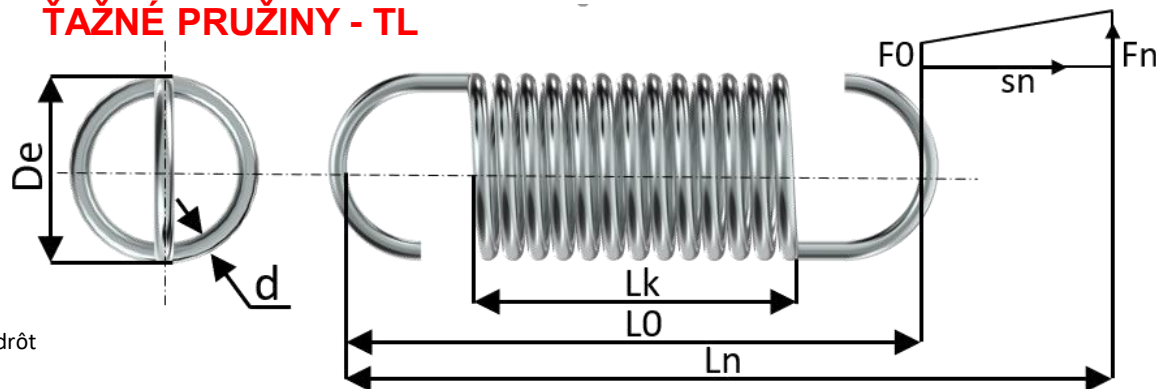

Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť

EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednávanie:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie



www.pruziny.com

Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

034 / 658 34 01

+421 910 397 780

info@pruziny.com

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

+421 905 249 175

obchod@pruziny.com

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	dĺžka závitovej časti Lk (mm)	celkový počet závitov nt (-)	poloha očiek (°)	prevedenie očiek	predpätie F0 (N)	maximálna dĺžka (statické zaťaženie) Ln (mm)	maximálna sila (statické zaťaženie) Fn (N)	tuhosť R (N/mm)	hmotnosť (g)	materiál
TZ 1600x0112x0496 SH PD	1,600	11,20	49,60	33,60	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	10,31	79,85	124,45	3,773	9,52	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0112x0816 SH PD	1,600	11,20	81,60	65,60	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	10,31	142,10	124,45	1,887	19,04	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0112x1136 SH PD	1,600	11,20	113,60	97,60	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	10,31	204,35	124,45	1,258	28,56	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0112x1456 SH PD	1,600	11,20	145,60	129,60	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	10,31	266,60	124,45	0,943	38,08	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0112x1776 SH PD	1,600	11,20	177,60	161,60	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	10,31	328,85	124,45	0,755	47,60	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0144x0560 SH PD	1,600	14,40	56,00	33,60	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,27	113,98	98,56	1,592	12,69	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0144x0880 SH PD	1,600	14,40	88,00	65,60	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,27	203,97	98,56	0,796	25,39	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0144x1200 SH PD	1,600	14,40	120,00	97,60	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,27	293,95	98,56	0,531	38,08	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0144x1520 SH PD	1,600	14,40	152,00	129,60	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,27	383,93	98,56	0,398	50,77	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0144x1840 SH PD	1,600	14,40	184,00	161,60	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,27	473,92	98,56	0,318	63,47	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0176x0624 SH PD	1,600	17,60	62,40	33,60	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,06	157,34	81,44	0,815	15,87	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0176x0944 SH PD	1,600	17,60	94,40	65,60	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,06	284,28	81,44	0,408	31,73	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0176x1264 SH PD	1,600	17,60	126,40	97,60	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,06	411,22	81,44	0,272	47,60	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0176x1584 SH PD	1,600	17,60	158,40	129,60	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,06	538,17	81,44	0,204	63,47	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0176x1904 SH PD	1,600	17,60	190,40	161,60	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,06	665,11	81,44	0,163	79,34	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0208x0688 SH PD	1,600	20,80	68,80	33,60	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,74	209,99	69,33	0,472	19,04	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0208x1008 SH PD	1,600	20,80	100,80	65,60	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,74	383,17	69,33	0,236	38,08	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0208x1328 SH PD	1,600	20,80	132,80	97,60	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,74	556,36	69,33	0,157	57,12	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0208x1648 SH PD	1,600	20,80	164,80	129,60	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,74	729,55	69,33	0,118	76,16	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0208x1968 SH PD	1,600	20,80	196,80	161,60	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,74	902,73	69,33	0,094	95,20	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0240x0752 SH PD	1,600	24,00	75,20	33,60	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,91	271,94	60,34	0,297	22,21	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0240x1072 SH PD	1,600	24,00	107,20	65,60	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,91	500,68	60,34	0,149	44,43	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0240x1392 SH PD	1,600	24,00	139,20	97,60	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,91	729,41	60,34	0,099	66,64	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0240x1712 SH PD	1,600	24,00	171,20	129,60	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,91	958,15	60,34	0,074	88,86	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0240x2032 SH PD	1,600	24,00	203,20	161,60	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,91	1186,89	60,34	0,059	111,07	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0272x0816 SH PD	1,600	27,20	81,60	33,60	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,35	343,19	53,40	0,199	25,39	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0272x1136 SH PD	1,600	27,20	113,60	65,60	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,35	636,77	53,40	0,099	50,77	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0272x1456 SH PD	1,600	27,20	145,60	97,60	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,35	930,36	53,40	0,066	76,16	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0272x1776 SH PD	1,600	27,20	177,60	129,60	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,35	1223,94	53,40	0,050	101,55	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1600x0272x2096 SH PD	1,600	27,20	209,60	161,60	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,35	1517,53	53,40	0,040	126,94	EN 10270-1-1.1200 SH PD