


ŤAŽNÉ PRUŽINY - TL

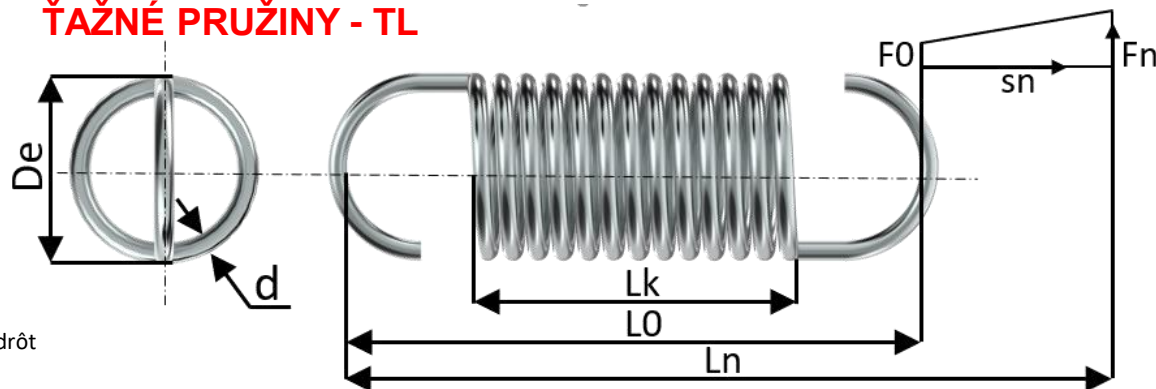

Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť
EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednávacie:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

PRODUKT
obchodná a poradenská činnosť

www.pruziny.com

Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

☎ 034 / 658 34 01

☎ +421 910 397 780

✉ info@pruziny.com

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

☎ +421 905 249 175

✉ obchod@pruziny.com

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	dĺžka závitovej časti Lk (mm)	celkový počet závitov nt (-)	poloha očiek (°)	prevedenie očiek	predpätie FO (N)	maximálna dĺžka (statické zaťaženie) Ln (mm)	maximálna sila (statické zaťaženie) Fn (N)	tuhosť R (N/mm)	hmotnosť (g)	materiál
TZ 2500x0175x0775 SH PD	2,500	17,50	77,50	52,50	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	25,16	121,03	281,80	5,896	36,32	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0175x1275 SH PD	2,500	17,50	127,50	102,50	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	25,16	214,56	281,80	2,948	72,63	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0175x1775 SH PD	2,500	17,50	177,50	152,50	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	25,16	308,09	281,80	1,965	108,95	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0175x2275 SH PD	2,500	17,50	227,50	202,50	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	25,16	401,62	281,80	1,474	145,27	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0175x2775 SH PD	2,500	17,50	277,50	252,50	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	25,16	495,15	281,80	1,179	181,59	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0225x0875 SH PD	2,500	22,50	87,50	52,50	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	15,30	171,09	223,19	2,487	48,42	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0225x1375 SH PD	2,500	22,50	137,50	102,50	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	15,30	304,67	223,19	1,244	96,85	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0225x1875 SH PD	2,500	22,50	187,50	152,50	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	15,30	438,26	223,19	0,829	145,27	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0225x2375 SH PD	2,500	22,50	237,50	202,50	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	15,30	571,84	223,19	0,622	193,69	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0225x2875 SH PD	2,500	22,50	287,50	252,50	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	15,30	705,43	223,19	0,497	242,11	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0275x0975 SH PD	2,500	27,50	97,50	52,50	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	9,92	234,53	184,42	1,273	60,53	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0275x1475 SH PD	2,500	27,50	147,50	102,50	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	9,92	421,56	184,42	0,637	121,06	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0275x1975 SH PD	2,500	27,50	197,50	152,50	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	9,92	608,59	184,42	0,424	181,59	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0275x2475 SH PD	2,500	27,50	247,50	202,50	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	9,92	795,61	184,42	0,318	242,11	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0275x2975 SH PD	2,500	27,50	297,50	252,50	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	9,92	982,64	184,42	0,255	302,64	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0325x1075 SH PD	2,500	32,50	107,50	52,50	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,70	311,45	157,00	0,737	72,63	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0325x1575 SH PD	2,500	32,50	157,50	102,50	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,70	565,41	157,00	0,368	145,27	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0325x2075 SH PD	2,500	32,50	207,50	152,50	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,70	819,36	157,00	0,246	217,90	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0325x2575 SH PD	2,500	32,50	257,50	202,50	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,70	1073,32	157,00	0,184	290,54	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0325x3075 SH PD	2,500	32,50	307,50	252,50	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,70	1327,27	157,00	0,147	363,17	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0375x1175 SH PD	2,500	37,50	117,50	52,50	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,66	401,89	136,64	0,464	84,74	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0375x1675 SH PD	2,500	37,50	167,50	102,50	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,66	736,29	136,64	0,232	169,48	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0375x2175 SH PD	2,500	37,50	217,50	152,50	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,66	1070,68	136,64	0,155	254,22	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0375x2675 SH PD	2,500	37,50	267,50	202,50	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,66	1405,07	136,64	0,116	338,96	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0375x3175 SH PD	2,500	37,50	317,50	252,50	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,66	1739,47	136,64	0,093	423,70	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0425x1275 SH PD	2,500	42,50	127,50	52,50	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,30	505,83	120,92	0,311	96,85	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0425x1775 SH PD	2,500	42,50	177,50	102,50	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,30	934,16	120,92	0,155	193,69	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0425x2275 SH PD	2,500	42,50	227,50	152,50	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,30	1362,50	120,92	0,104	290,54	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0425x2775 SH PD	2,500	42,50	277,50	202,50	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,30	1790,83	120,92	0,078	387,38	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2500x0425x3275 SH PD	2,500	42,50	327,50	252,50	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,30	2219,16	120,92	0,062	484,23	EN 10270-1-1.1200 SH PD